

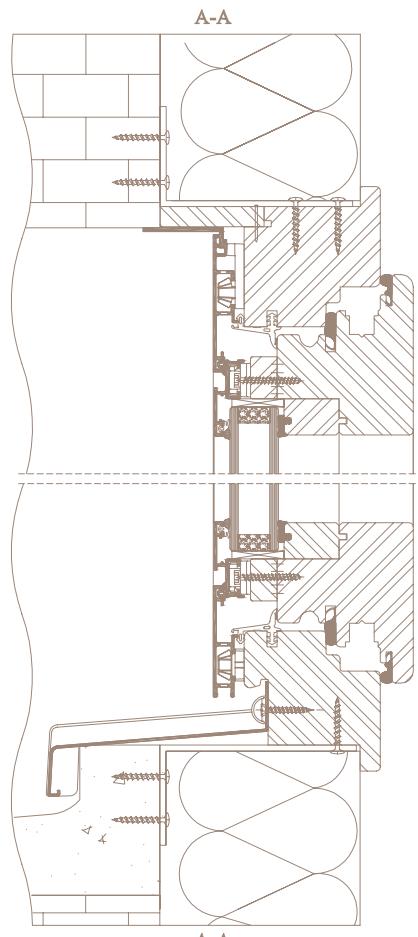
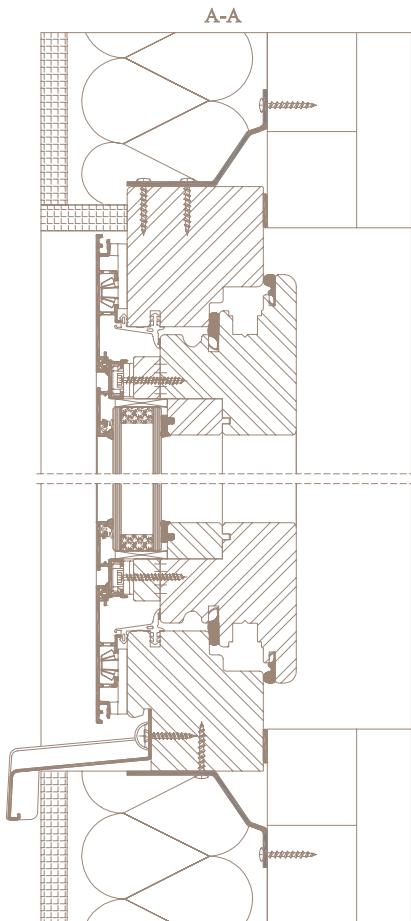
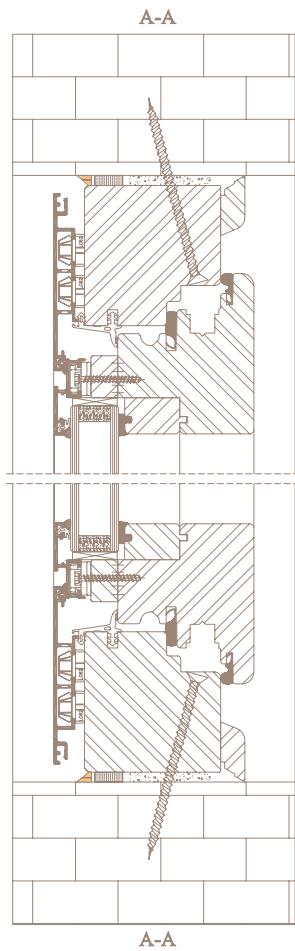


FLAT

AHŞAP-ALUMİNYUM
HOLZ-ALUMINIUM


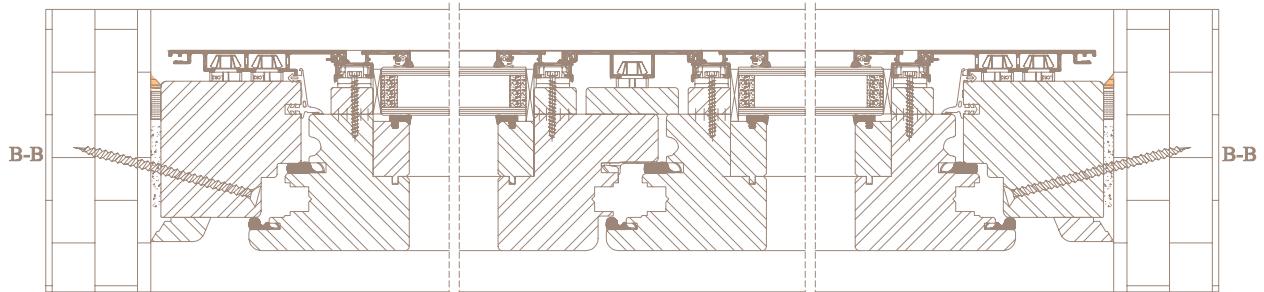



68f

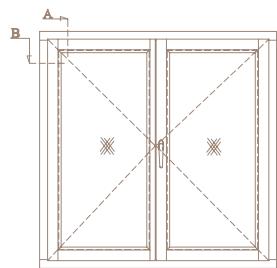

FLAT

AHŞAP-ALUMİNYUM
HOLZ-ALUMINIUM

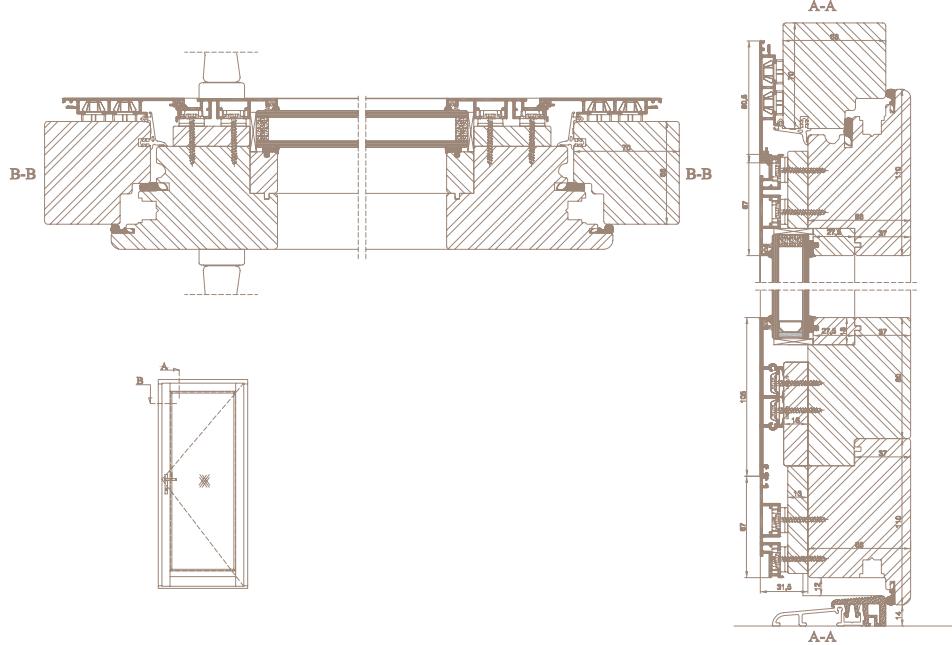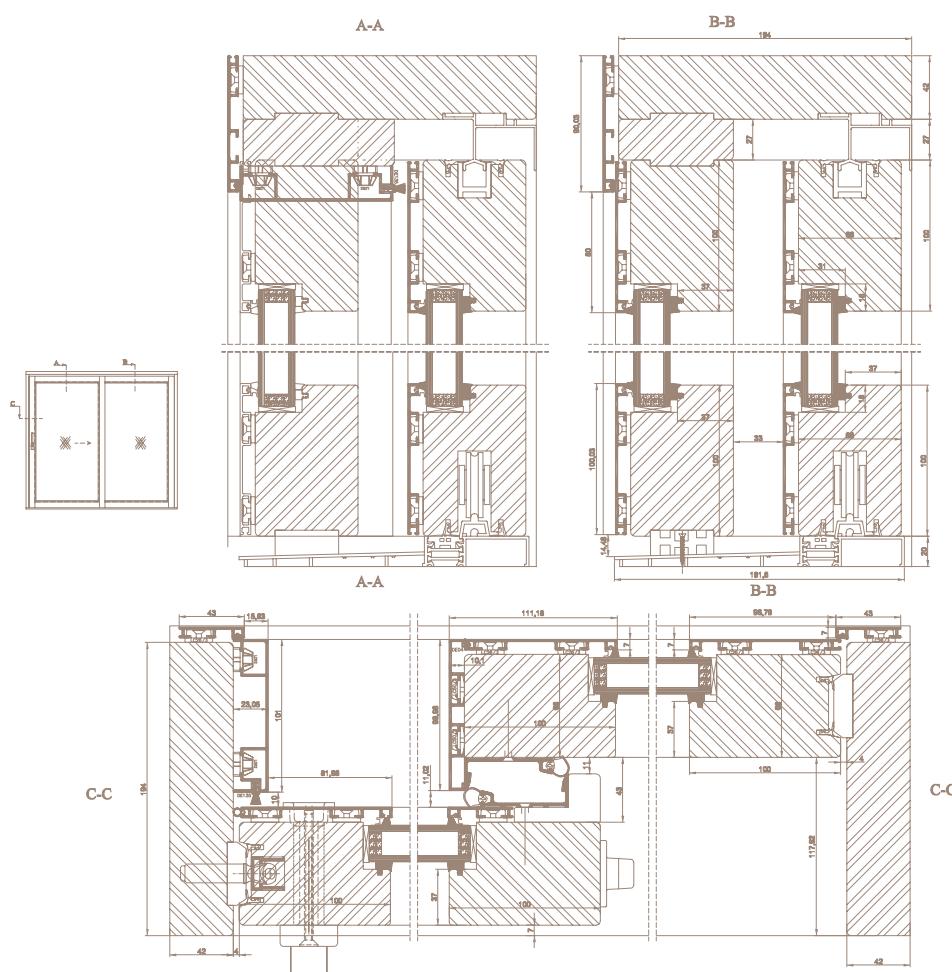68f**68f**

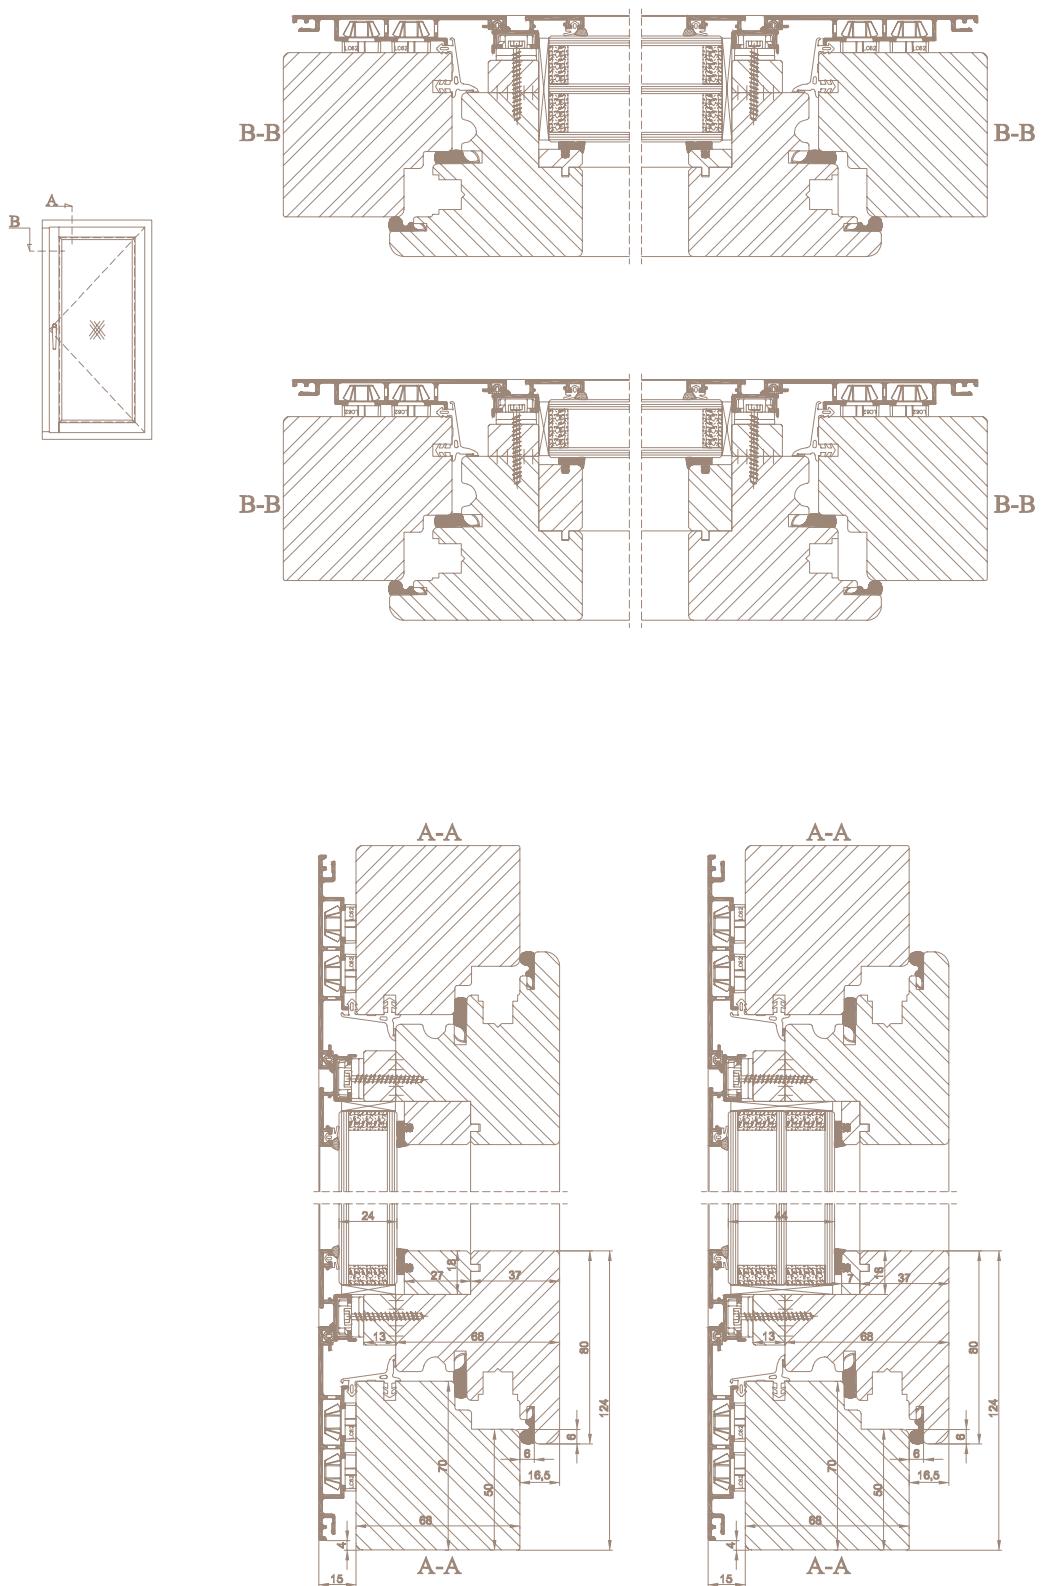

FLAT



MALZEMELER:

Ahşap:

FSC ya da PEFC sertifikalı lamine taslaklar

- ÇAM
- MEŞE
- OKALİPTUS

Tüm ahşap bileşenler böcekler, mantarlara ve rutubete karşı emprene edildikten sonra seçiminize göre transparan ya da örtücü boyalarla boyanmaktadır.

- Transparan renkler kartelamızdan seçilebilir.
- Örtücü boyalar için tüm RAL renklerinden seçim yapılabılır.

Aluminyum:

Tüm aluminyum bileşenler tercihinize göre anodize ya da termolake edilmektedir.

- Anodizasyon renkleri kartelamızdan seçilebilir.
- Termolake için tüm RAL renklerinden seçim yapılabılır.

Contalar:

- Cam ile profil arasındaki contalar arasında EPDEM,
- Kasa kanat arasındaki iki çevresel filil için Q-LON (SCHLEGEL) kullanılmaktadır.

Aksesuarlar:

MACO, SIEGENIA, G-U ya da ROTO

Cam Takozu:

TGI

MATERIALIEN:

Holz:

Lamellierte Fensterkanteln mit FSC oder PEFC Zertifikate aus

- Kiefer
- Eiche
- Red Grandis

Alle Holzeinheiten sind gegen Bakterien, Pilz und Insekten imprägniert und werden nach ihrem Wunsch mit transparenten oder Deckfarben angestrichen.

- Die Transparentfarben können aus unserer Farbenkarte ausgewählt werden.
- Die Deckfarben können aus allen RAL-Farben ausgewählt werden.

Aluminium:

Alle Aluminiumeinheiten können je nach Wahl anodisiert oder thermolackiert werden.

- Die anodisierten Farben können aus unserer Farbenkarte ausgewählt werden.
- Die thermolackierten Farben können aus allen RAL-Farben ausgewählt werden.

Dichtungen:

- EPDM in den Dichtungen zwischen der Glaseinheit und der Kantel.
- Für die zwei Dichtungen zwischen der Zarge und dem Flügel werden Q-LON (SCHLEGEL) verwendet.

Beschläge:

MACO, SIEGENIA, G-U oder ROTO

Glas Abstandshalter:

TGI



FLAT SERİSİ

AHŞAP-ALÜMİNYUM

Düz bir yüzey halinde alüminyumla kaplı olan 68f pencereleri dışta modern mimari elemanlarla bütünlüğe katkıda bulunurken, iç mekanda tam bir doğal yapı malzemesi özelliğine sahiptir.

Çok amaçlı kullanıma imkan veren tasarımını sayesinde 52 mm kalınlığa kadar hem çift cam hem de üçlü izolasyon cam paketleri kullanma imkanı sunar. Üçlü, çevresel ve sürekli EPDM ve Q-LON contalar sayesinde 68f pencerelerde termal ve ses izolasyon değerleri çok iyidir.

FLAT SERIE

HOLZ-ALUMINIUM

Die 68f Holz-Alu Fenster mit der Aluschale passen äußerlich der modernen Architektur an und innerlich ist es ein Naturprodukt.

Die Flexibilität im Design ermöglicht den Aufbau der 3-Scheiben und auch 2-Scheiben Isolationsgläser ins Fenster. Schallschutz- und Wärmedämmungswerte sind dank den dreifachen, natürlichen und andauernden EPDM und Q-LON Dichtungen sehr hoch bei 68f.

68f Uw DEĞERLERİ TABLOSU
/ DIE ISOLATIONSWERTE

Uf =	1.3		
$\frac{U_f}{U_w} \psi_g =$	0.035	0.043	0.097
0.6	0.92	0.94	1.07
0.7	0.99	1.01	1.14
$\frac{U_f}{U_w} \psi_g =$	0.037	0.045	0.092
1.0	1.19	1.21	1.32
1.1	1.26	1.28	1.39
1.3	1.39	1.41	1.52
2.6	2.25	2.27	2.39
2.7	2.32	2.34	2.45
Maks. Cam = Max Glas =	52 mm		

