

SIMPLIST

SADECE AHŞAP
NUR HOLZ





68s


78s

90s


68s-78s-90s

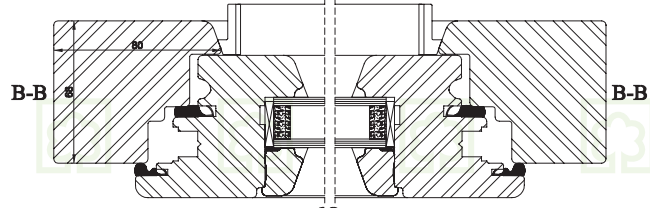


68s

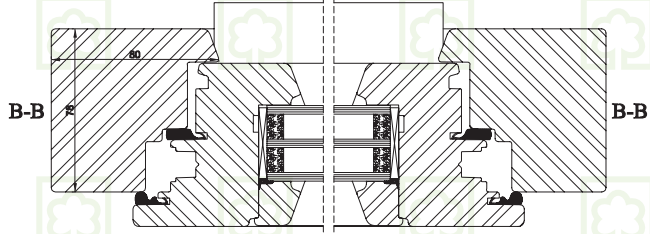


78s

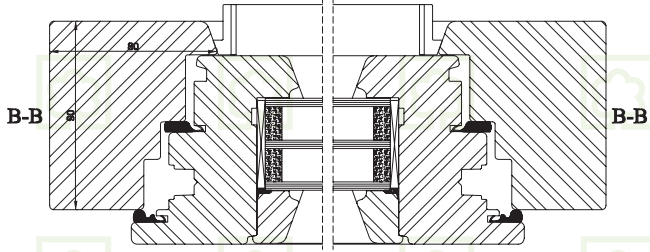


90s

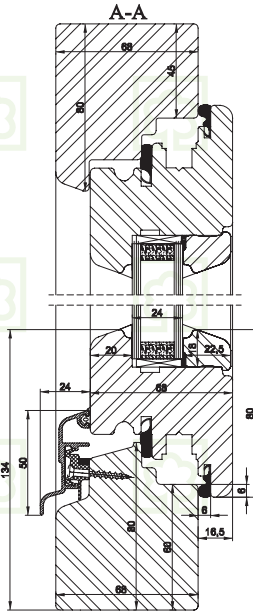

68s

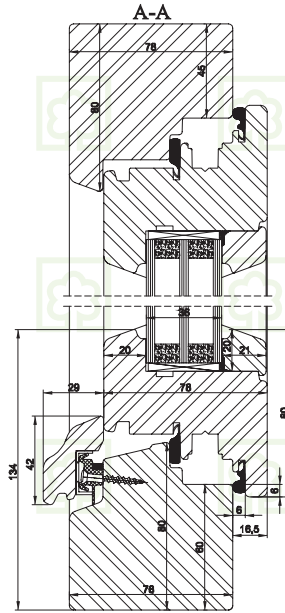

78s

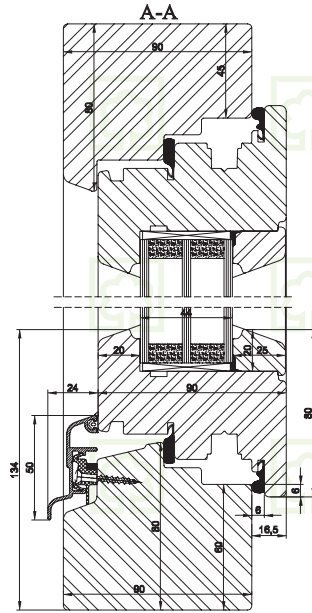






90s

SIMPLIST

SADECE AHŞAP
NUR HOLZ




ARBOR
AHŞAP PENCERE

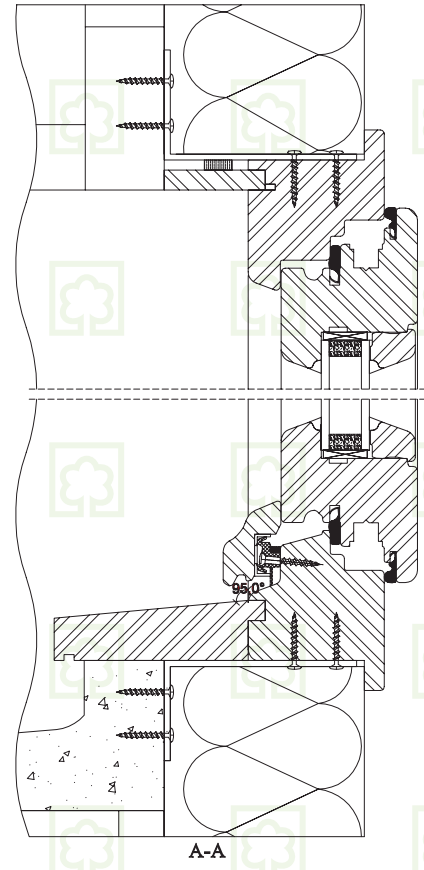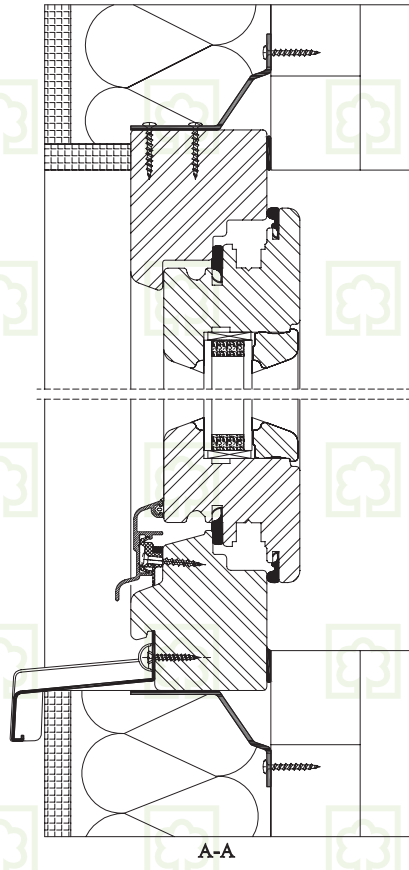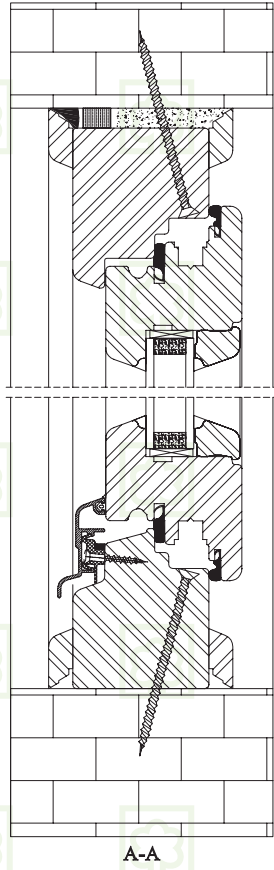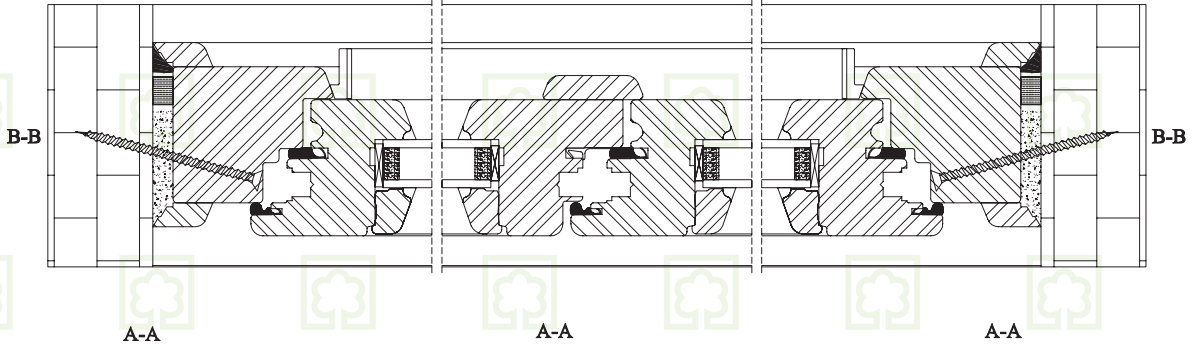


SIMPLIST

SADECE AHŞAP
NUR HOLZ

68s

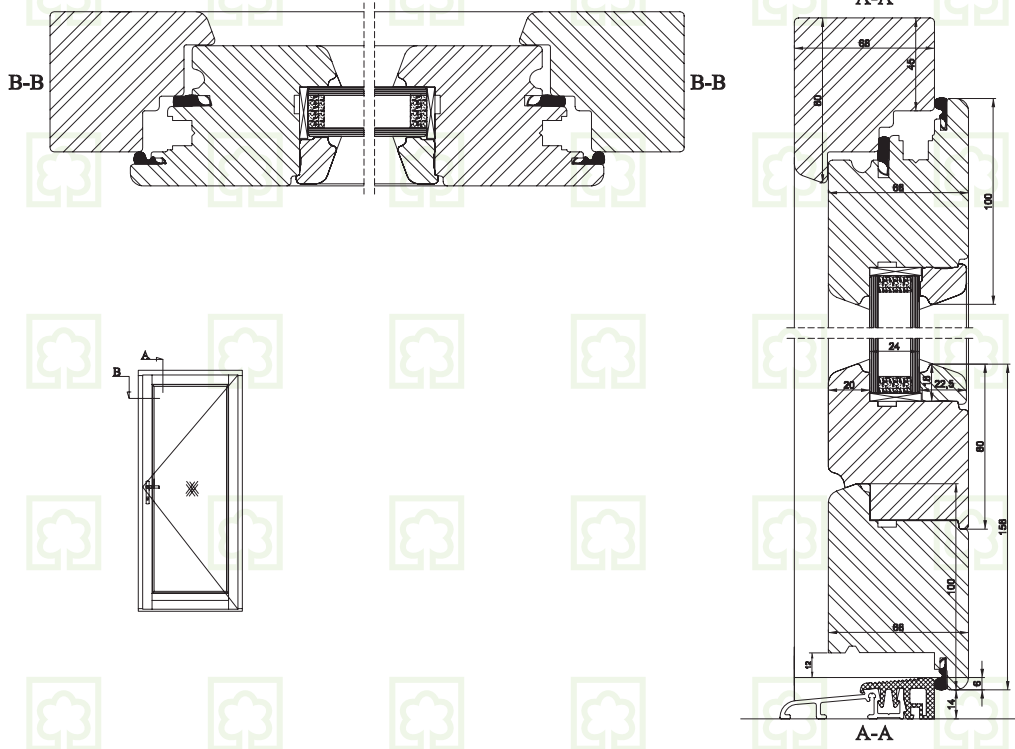

68s

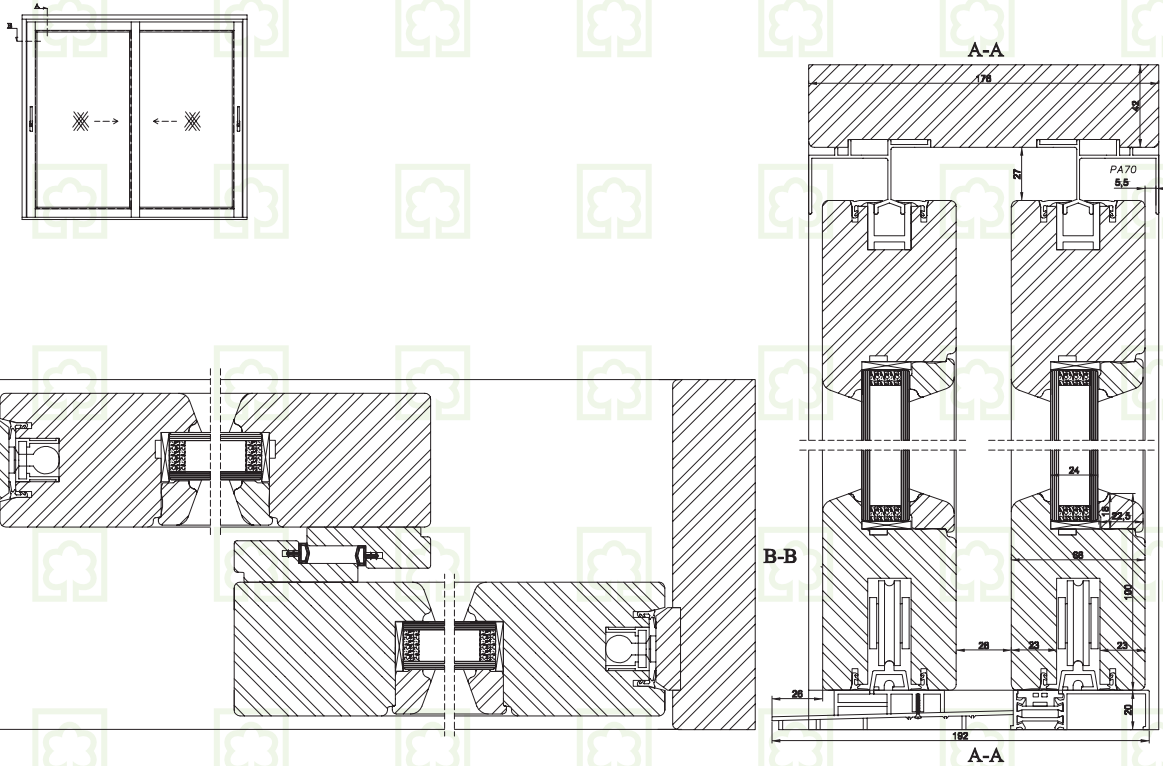

SIMPLIST

SADECE AHŞAP
NUR HOLZ

ARBOR
AHŞAP PENCERE

SIMPLIST

SIMPLIST SERİSİ SADECE AHŞAP

SIMPLIST pencereleri tamamen üç kat lamine edilmiş ahşaptan imal edilmektedir. Bu pencereler 68, 78 ve 90 mm olarak 3 farklı kalınlıkta üretilmekte ve 3 farklı performans grubuna sahiptirler.

Hava, su ve rüzgar dayanımları: Hava sınıf 4 / Su sınıf 9A / Rüzgar sınıf C3.

SIMPLIST SERIE NUR HOLZ

Die SIMPLIST Fenster werden aus dreifach laminiertem Holz hergestellt. Diese Fenster werden in 3 verschiedenen Dicken, 68, 78 und 90 mm hergestellt und verfügen über 3 verschiedene Performanz-Gruppen.

Luft, Wasser und Winddurchlässigkeit: Luftklasse 4 / Wasserkategorie 9A / Windklasse C3.



MALZEMELER:

Ahşap:

FSC ya da PEFC sertifikalı lamine taslaklar

- ÇAM
- MEŞE
- OKALİPTUS

Tüm ahşap bileşenler böceklerle, mantarlara ve rutubete karşı emprenye edildikten sonra seçiminize göre transparan ya da örtücü boyalarla boyanmaktadır.

- Transparan renkler kartelamızdan seçilebilir.
- Örtücü boyalar için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.

Aluminyum:

Tüm alüminyum bileşenler tercihinize göre anodize ya da termolake edilmektedir.

- Anodizasyon renkleri kartelamızdan seçilebilir.
- Termolake için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.

Contalar:

- Cam ile profil arasındaki contalar arasında SİLİKON,
- Kasa kanat arasındaki iki çevresel fitil için Q-LON (SCHLEGEL) kullanılmaktadır.

Aksesuarlar:

MACO, SIEGENIA, G-U ya da ROTO

Cam Çıtası:

Sıcak Kenar

MATERIALIEN:

Holz:

Lamellierte Fensterkanteln mit FSC oder PEFC Zertifikate aus

- Kiefer
- Eiche
- Red Grandis

Nachdem alle Holzeinheiten gegen Bakterien, Pilze und Insekten imprägniert worden sind, sind sie nach ihrem Wunsch mit transparenten oder Deckfarben angestrichen.

- Die Transparentfarben können aus unserer Farbenkarte ausgewählt werden.
- Die Deckfarben können aus allen RAL-Farben ausgewählt werden.

Aluminium:

Alle Aluminiumeinheiten können je nach Wahl anodisiert oder thermolackiert werden.

- Die anodisierten Farben können aus unserer Farbenkarte ausgewählt werden.
- Die thermolackierten Farben können aus allen RAL-Farben ausgewählt werden.

Dichtungen:

- Silikon in den Dichtungen zwischen der Glaseinheit und der Kante
- Für die Dichtung zwischen der Zarge und dem Flügel wird Q-LON (SCHLEGEL) verwendet.

Beschläge:

MACO, SIEGENIA, G-U oder ROTO

Glas Abstandshalter:

Warme Kante



68s Uw DEĞERLERİ TABLOSU / DIE ISOLATIONSWERTE		
Uf =	1.40	
Ug =	ψg =	
1.0	0.029	0.081
1.1	1.24	1.34
1.3	1.30	1.40
1.3	1.41	1.54
2.6	2.28	2.41
2.7	2.34	2.47
Maks. Cam = Max Glas =	28 mm	

68s

Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri Almanya'daki ift Rosenheim enstitüsü tarafından test edilip raporlanmıştır.

Die Wärme- und Schallisolation der Arbor-Produkte wurden im Institut ift Rosenheim/ Deutschland begutachtet.

78s Uw DEĞERLERİ TABLOSU / DIE ISOLATIONSWERTE		
Uf =	1.28	
Ug =	ψg =	
0.6	0.027	0.086
0.7	0.89	1.04
0.7	0.96	1.11
Ug =	ψg =	
1.0	0.029	0.081
1.0	1.17	1.30
1.1	1.23	1.36
1.3	1.37	1.50
2.6	2.24	2.37
2.7	2.30	2.43
Maks. Cam = Max Glas =	40 mm	

78s

Gelişmiş tasarımı sayesinde 78s ile üstün ısı ve ses izolasyon değerleri elde edilmektedir. Akustik lamine ve üçlü cam kombinasyonları kullanılabilir.

Dank des hochentwickelten Designs können mit der 78s hohe Wärme- und Schallisolationswerte erreicht werden. Die Akustik Lamine und die dreifache Glaskombinationen können verwendet werden.

90s Uw DEĞERLERİ TABLOSU / DIE ISOLATIONSWERTE		
Uf =	1.15	
Ug =	ψg =	
0.6	0.027	0.086
0.7	0.85	1.00
0.7	0.92	1.06
Ug =	ψg =	
1.0	0.029	0.081
1.0	1.12	1.25
1.1	1.19	1.32
1.3	1.32	1.45
2.6	2.19	2.32
2.7	2.26	2.39
Maks. Cam = Max Glas =	52 mm	

90s

Pasif evler için nihai çözüm. Passivhouse, BBC ve Minergie gibi Avrupa'da geçerli yüksek izolasyon gereklilikleri 90s pencerelerimiz ile kolaylıkla karşılanabilmektedir.

Endgültige Lösung für Passiv-Häuser. Die in Europa gültigen hohen Isolationsbestimmungen wie Passivhouse, BBC und Minergie werden von unseren 90s Fenster beglichen.

