

SIMPLIST








SADECE AHŞAP








68s


78s

90s

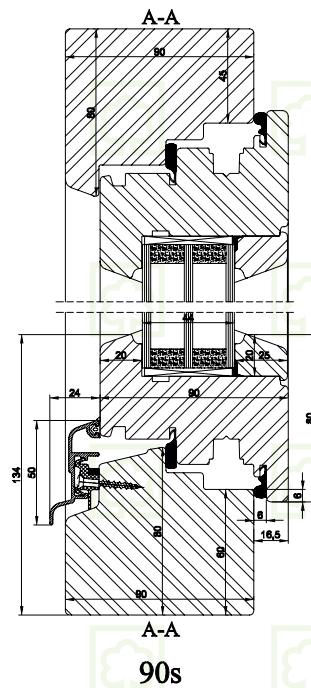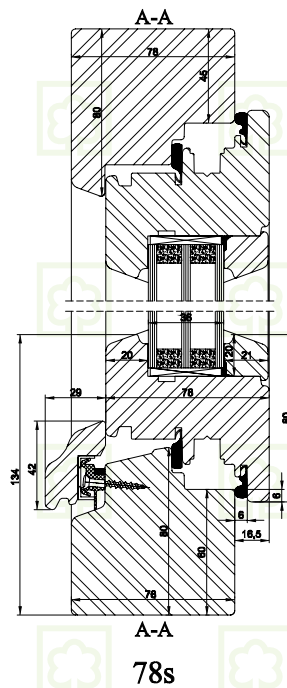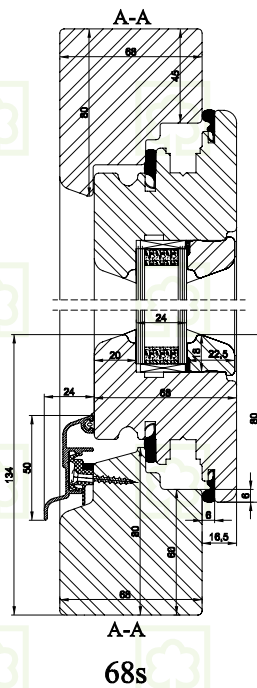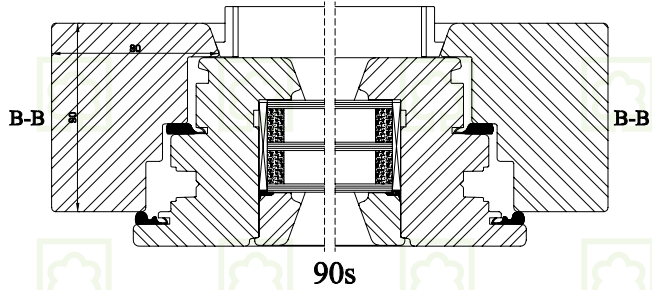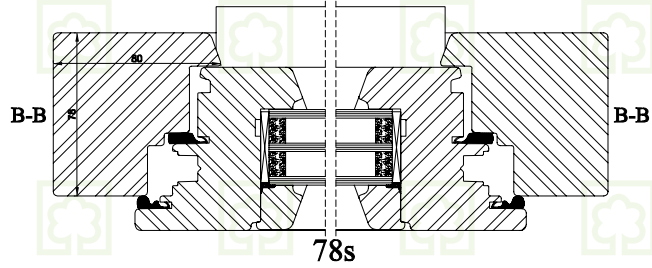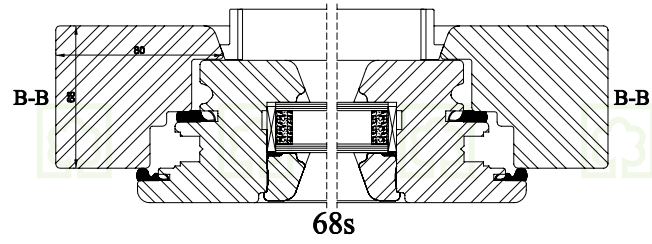


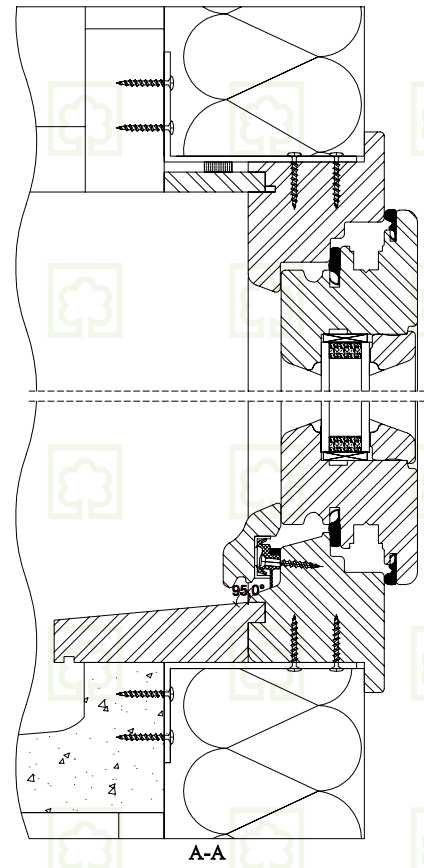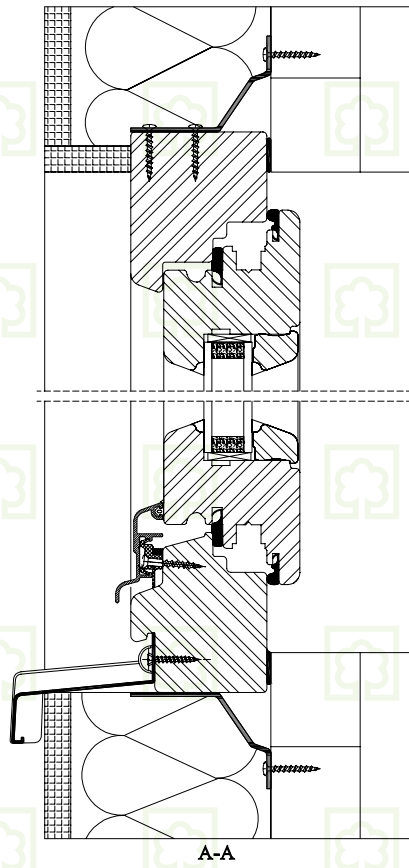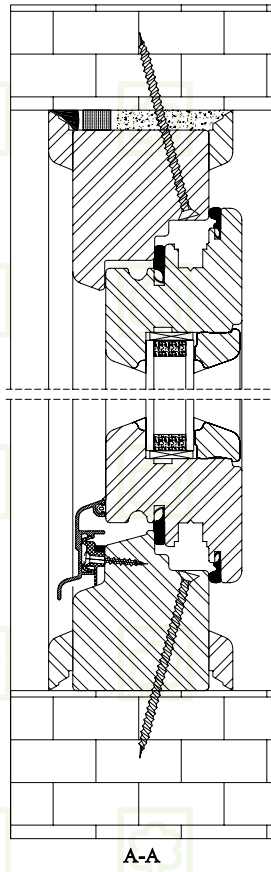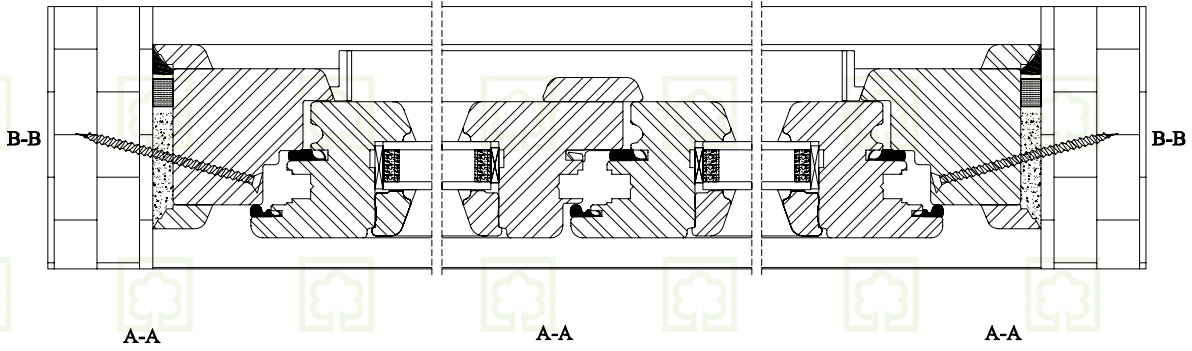

68s

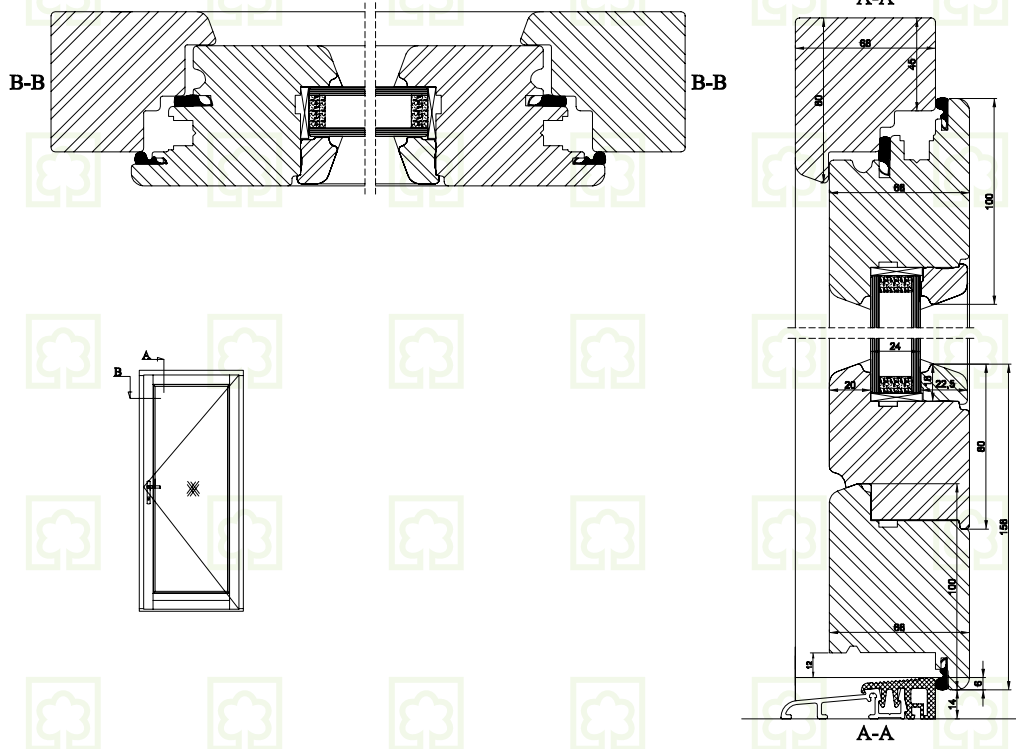

68s

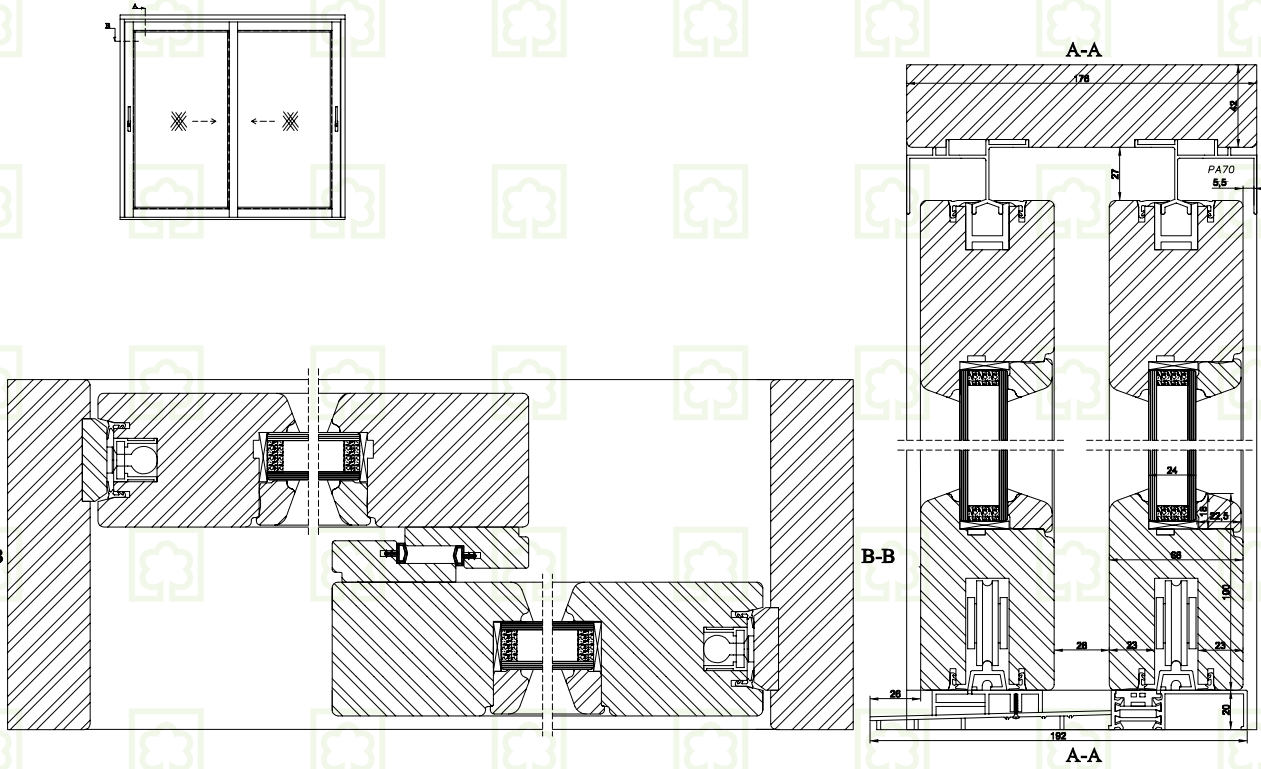

SIMPLIST

SADECE AHŞAP



SIMPLIST SERİSİ

SADECE AHŞAP

SIMPLIST pencereleri tamamen üç kat lamine edilmiş ahşaptan imal edilmektedir. Bu pencereler 68, 78 ve 90 mm olarak 3 farklı kalınlıkta üretilmekte ve 3 farklı performans grubuna sahiptirler.

Hava, su ve rüzgar dayanımları: Hava sınıf 4 / Su sınıf 9A / Rüzgar sınıf C3.

MALZEMELER:

Ahşap:

FSC ya da PEFC sertifikalı lamine taslaklar.

- ÇAM
- MEŞE
- OKALİPTÜS

Tüm ahşap bileşenler böceklerle, mantarlara ve rutubete karşı emprene edildikten sonra seçiminize göre transparan ya da örtücü boyalarla boyanmaktadır.

- Transparan renkler kartelamızdan seçilebilir.
- Örtücü boyalar için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.

Aksesuarlar:

MACO, SIEGENIA, G-U ya da ROTO.

Alüminyum:

Tüm alüminyum bileşenler seçiminize göre anodize veya termolake edilmektedir.

- Anodizasyon renkleri kartelamızdan seçilebilir.
- Termolake için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.

Contalar:

- Ahşap ile cam arasındaki yalıtım, dıştan silikonla, iç kısımdan ise contalarla sağlanmaktadır.

- Kanat ve kasa arasındaki sızdırmazlık için çeşitli contalar kullanılmaktadır.

- Tüm contalar Schlegel, Deventer, Joint Dual ve Uniform markalarından tedarik edilmektedir.

SIMPLIST

SADECE AHŞAP



68s Uw DEĞERLERİ TABLOSU		
Uf =	1.40	
= 6U ψg =	0.034	0.081
1.0	1.22	1.33
1.1	1.28	1.40
1.3	1.42	1.53
2.6	2.29	2.40
2.7	2.35	2.47
Maks. Cam =	31 mm	

68s

Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri Almanya'daki ift Rosenheim enstitüsü tarafından test edilip raporlanmıştır.

78s Uw DEĞERLERİ TABLOSU			
Uf =		1.28	
Ug = ψg =		0.032	0.086
	0.6	0.090	1.04
Ug = ψg =	0.7	0.097	1.11
		0.034	0.081
Ug = ψg =	1.0	1.18	1.29
	1.1	1.24	1.36
Ug = ψg =	1.3	1.38	1.49
	2.6	2.25	2.36
Ug = ψg =	2.7	2.31	2.43
	Maks. Cam =	40 mm	

78s

Gelişmiş tasarımı sayesinde 78s ile üstün ısı ve ses izolasyon değerleri elde edilmektedir. Akustik lamine ve üçlü cam kombinasyonları kullanılabilir.

90s Uw DEĞERLERİ TABLOSU		
Uf =	1.15	
Ug = ψg =	0.032	0.086
0.6	0.086	0.99
0.7	0.093	1.06
Ug = ψg =	0.034	0.081
1.0	1.13	1.25
1.1	1.20	1.32
1.3	1.33	1.45
2.6	2.20	2.32
2.7	2.27	2.39
Maks. Cam =	52 mm	

90s

Pasif evler için nihai çözüm. Passivhouse, BBC ve Minergie gibi Avrupa'da geçerli yüksek izolasyon gereklilikleri 90s pencerelerimiz ile kolaylıkla karşılanabilmektedir.







ARBOR Windows Ltd.
206, Colourworks 22-24 Ashwin Street
London E8 3DL / UK
T: +44 20 8075 6690
www.arborwindows.co.uk

ARBOR SASU
16 Rue Séjourné
94000 Créteil / FRANCE
T: +33 (0) 143 77 56 36
www.arborfenetres.fr

ARBOR Fenster und Türen GmbH
Brauweilerstr. 16,
50859 Köln / DEUTSCHLAND
T: +49 2234 70 00 11
www.holzfenstertueren.de

ARBOR Ahşap Pencere
Atatürk Bulvarı, Köstemir Yolu Cad. No: 74 Silivri 34570 İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 736 08 01 www.arbor.com.tr

