


EPOCH

BOIS ENTIER



EPOCH

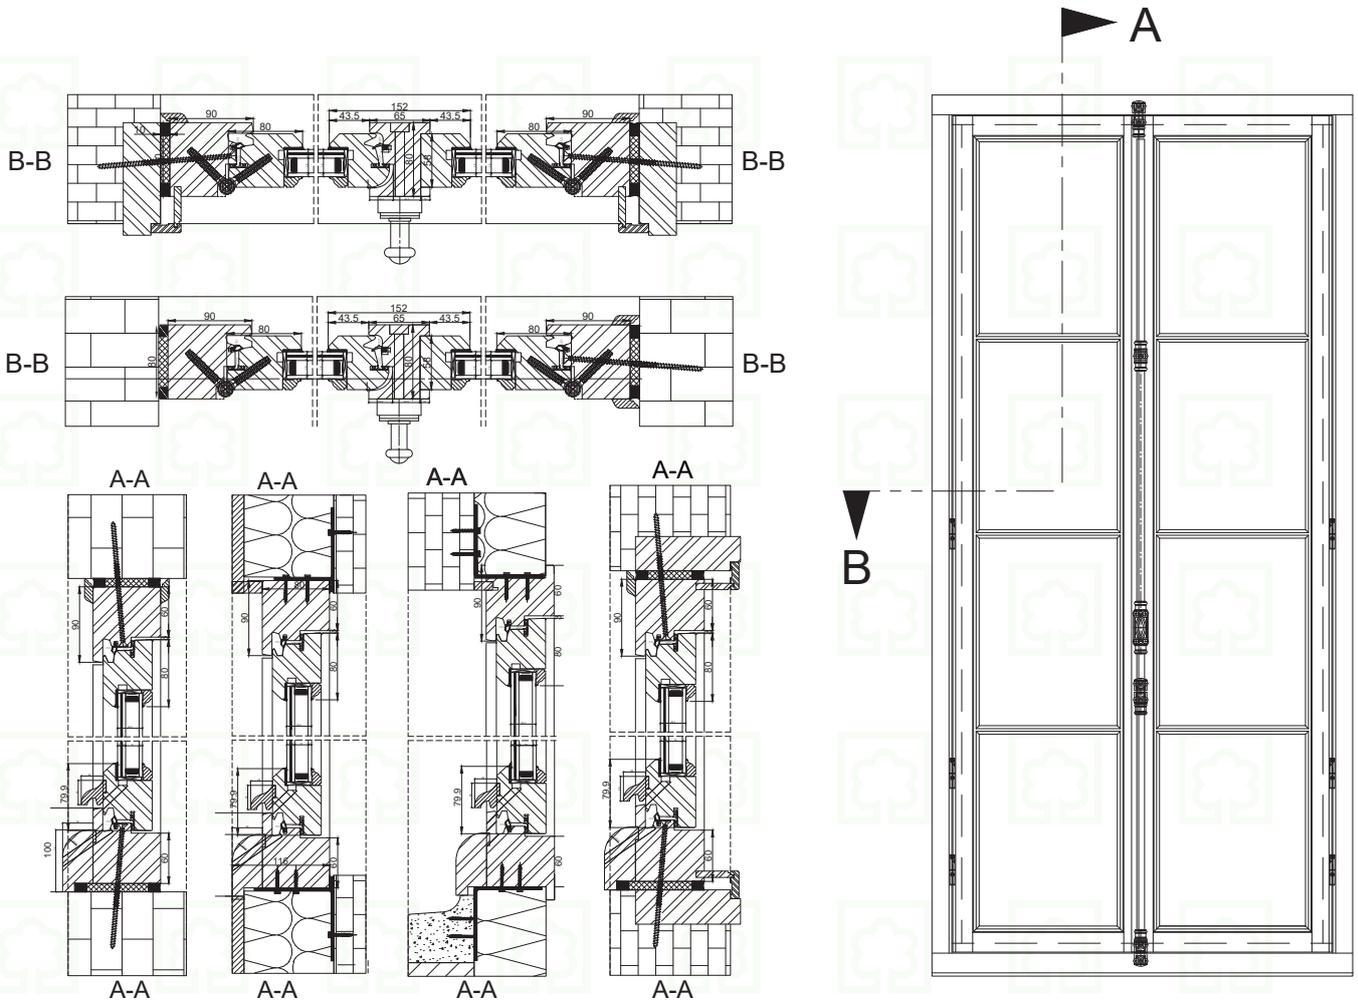

EPOCH

BOIS ENTIER



EPOCH



ACCESSOIRES

Les paumelles et les crémones dans un sens classique d'élégance sont produites aux normes de qualité exceptionnelles.

- Vieux bronze
- Silver patiné argent
- Cémenté patine
- Époxy blanc
- Époxy rouille
- Laitonné

Nous avons des couleurs également distinguées pour les paumelles.



MATÉRIAUX

Bois

Le bois certifié FSC ou PEFC est utilisé en 3 couches aboutées de PIN ou 2 couches continues et 1 couche aboutée de EUCALYPTUS ou CHÊNE.

Séché dans des fours spéciaux, le bois est traité en surface par Arbor contre les nuisibles grâce à des peintures qui limitent le taux d'humidité.


Les couleurs de laseurs doivent être choisies de notre nuancier. Tous les coloris RAL sont disponibles pour peinture.

Joint

L'étanchéité entre le vitrage et le bois est achevée par silicone. L'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant est achevée par joints en EPDM et en TPV. Les parecloses sont assemblées par clous.

Quincaillerie

SFS et Torbel.

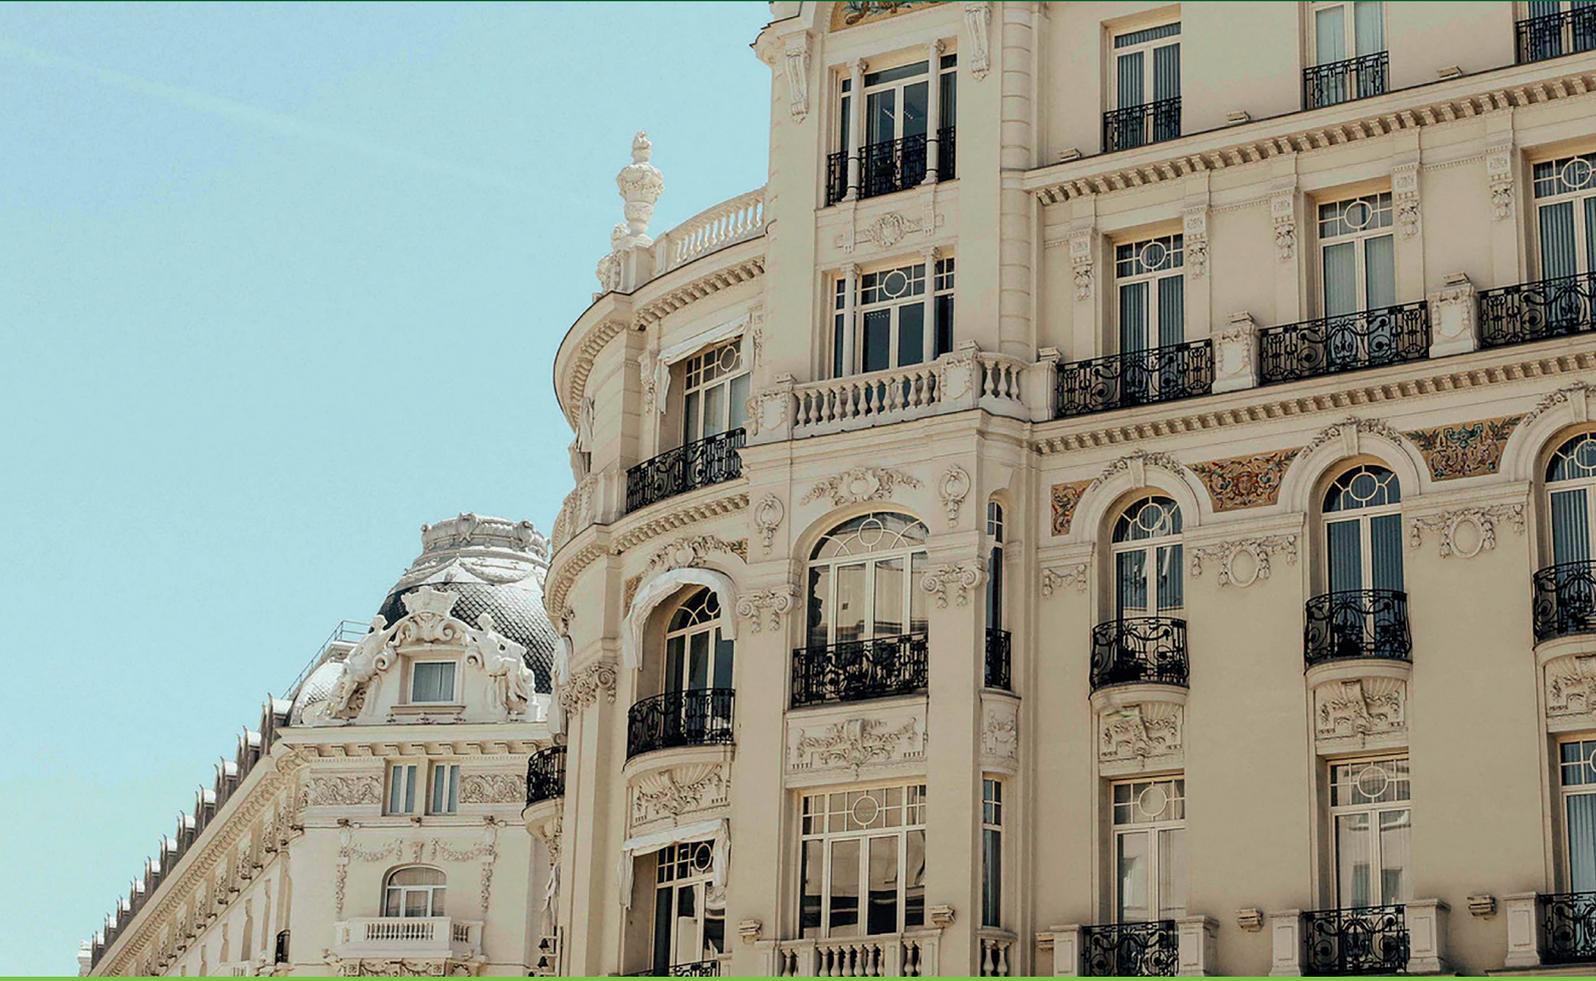

EPOCH

Fenêtres d'une tradition d'esthétisme.

Notre gamme EPOCH est désignée pour l'esthétisme unique d'architecture traditionnelle. Elles disposent d'une mécanique spéciale qui permet l'ouverture conjointe de double ouvrants de type "mouton et gueule de loup".

Les menuiseries de gamme Epoch sont en 58 mm d'épaisseur ayant d'une capacité de 30 mm de vitrage isolant.

58e Uw VALUE TABLE / TABLEAU VALEURS

Uf =	1,40		
Ug =	$\psi_g =$	0,029	0,081
	1.0	1,24	1,34
	1.1	1,30	1,40
	1.3	1,41	1,54
	2.6	2,28	2,41
	2.7	2,34	2,47
Max Vitrage =	30 mm		

58e

Les valeurs d'isolation thermique et acoustique des produits Arbor sont essayées et signalées par ift Rosenheim en Allemagne.

